



s.r.l.

Italian quality, italian flexibility

New solutions for **blown** film film **extrusion**




COEXPERT

Lignes de extrusion trois couches compactes et versatiles



COEXPERT



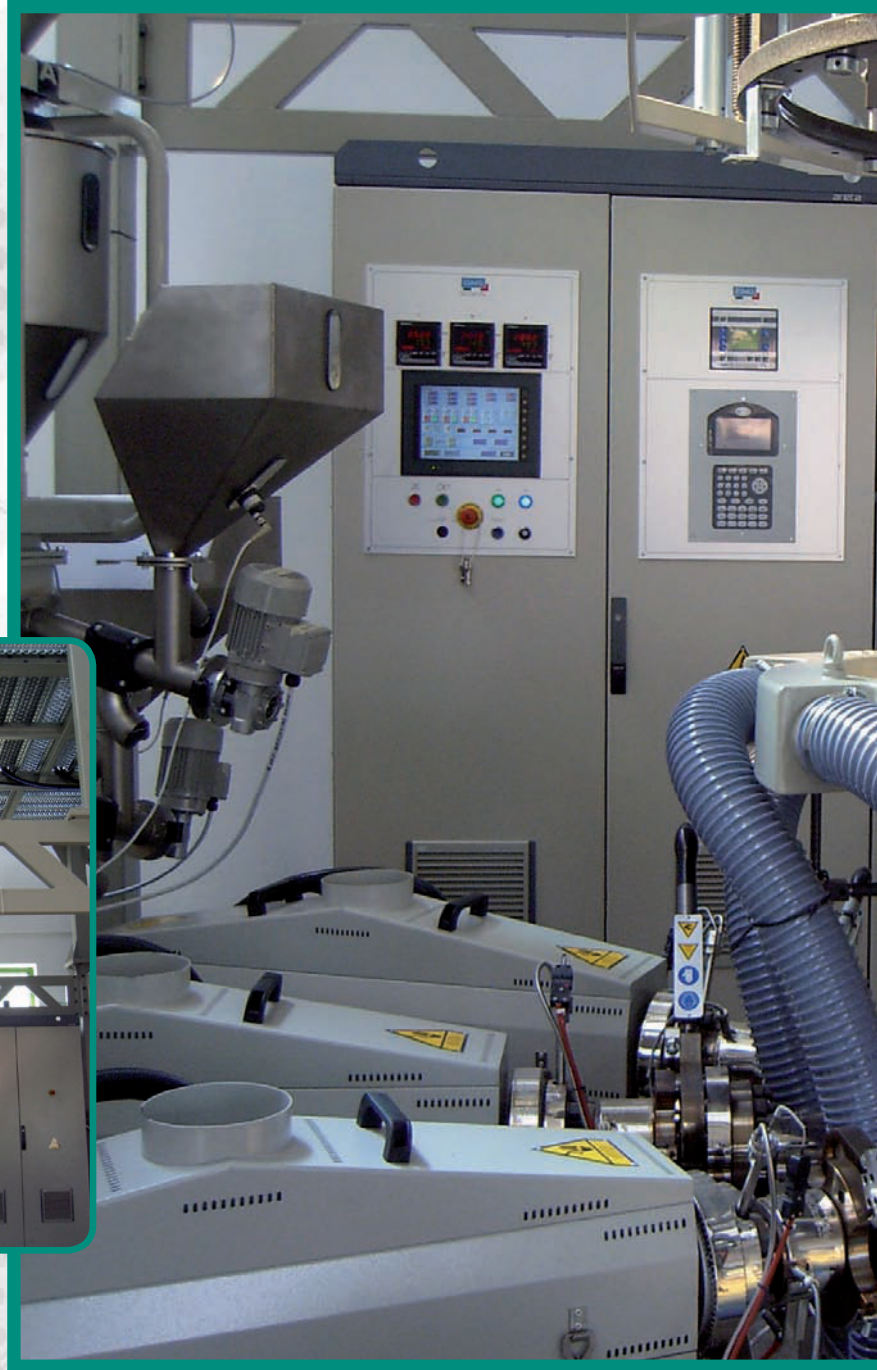


La nouvelle Utility pour la coextrusion

"Coexpert" a été créé pour répondre à la demande croissante du marché pour machines coex pour le processus des films multicouches à base de polyoléfinés et des matériaux biodégradables avec élevés standards technologique et de qualitatif, facile à installer et avec changes de production rapides, efficient dans les différents champs de application et avec encombrements et consommation énergétique limités.

En un mot: è profit élevé.

Les points forts de la ligne Coexpert sont les composants de extrusion au top de la technologie: extrudeuses motorisées en courant alternée contrôlés par variateurs de fréquence, vis avec profil barrière, têtes d'extrusion 3 couches avec une distribution radiale et surfaces de glissement chromées, filières avec mâle interchangeable. Anneaux de refroidissement à haute efficacité avec technologie à double lèvres, stabilité de la bulle garantie en un ample range de inflation et système pour recharge interne de l'air avec ventilateurs entraînés par variateur.

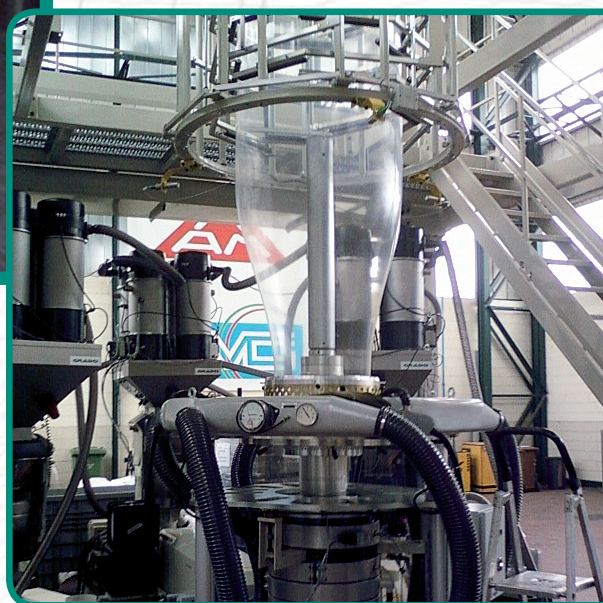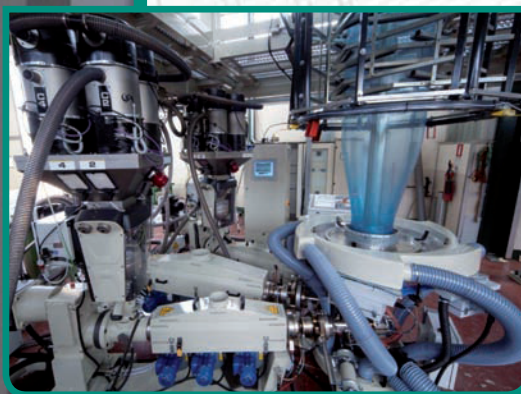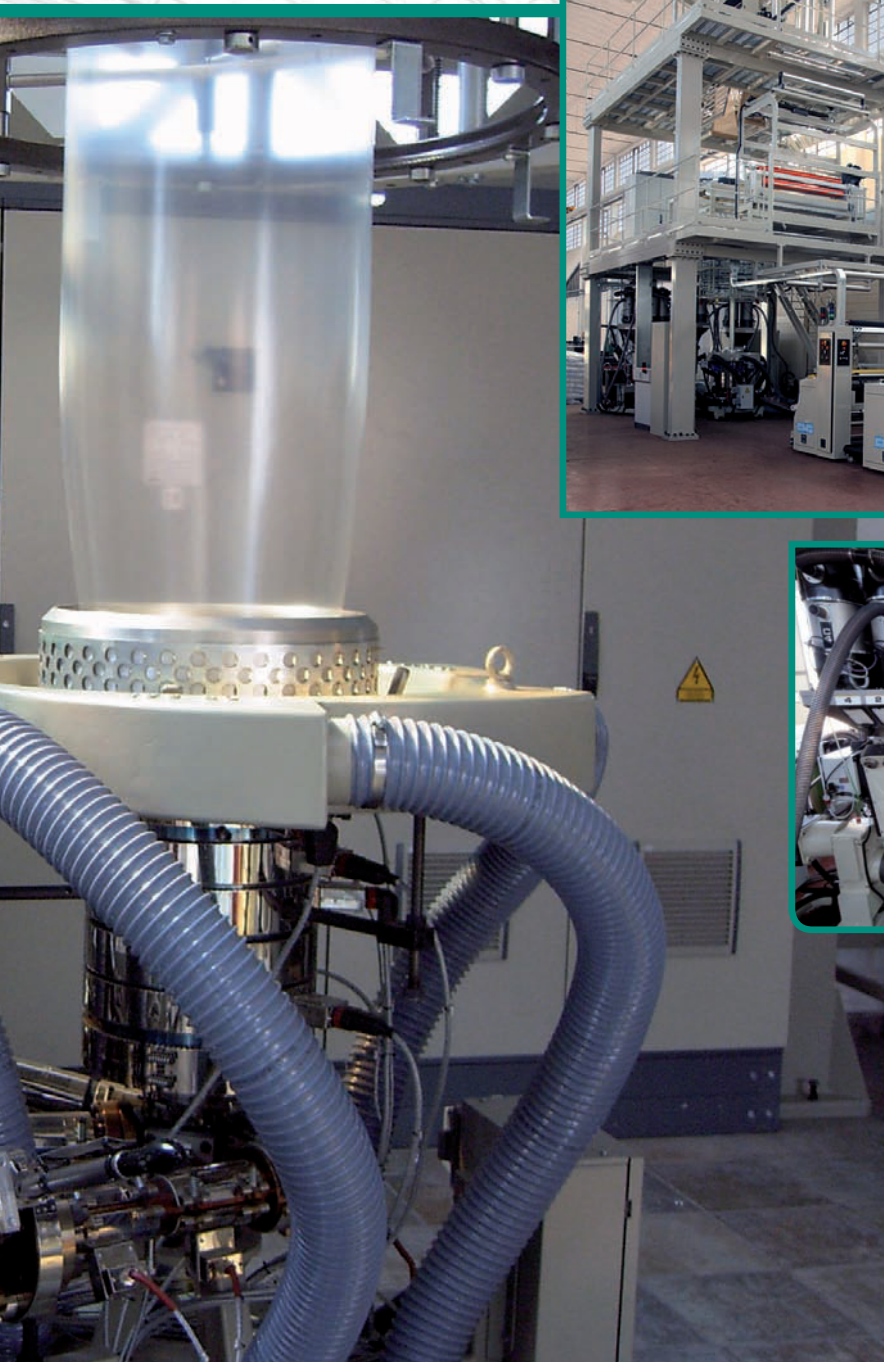


L'enrouleur TA, caractérisé par une très facilité d'utilisation, est disponible pour différentes vitesses de ligne jusqu'à un maximum de 150m/min. Le panneau operateur est une interface graphique intuitive et multilingue contrôlé par le PLC.

La configuration du système permet de limiter les encombrements.

MODELE			S	M	M Plus	X	XL
Largeur	lourde nette	mm mm	1400 1300	1600 1500	1800 1700	2000 1900	2400 2300
Extrudeuses			2x45 1x55	2x45 1x55	3x55 -	2x55 1x75	2x55 1x75
Tête fixe			CBH 300	CBH 300	CBH 500/700	CBH 700	CBH 700
Range filières	min-max	mm	100/225	100/225	150/350-300/600	300/600	300/600
Anneau double flux			CR 400	CR 400	CR 400/650	CR 650	CR 650
IBC			sur demande				
Tirage pivotant horizontal / vertical			HO 1400	HO 1600	HO 1800	HO 2000	HO 2400
Max. diamètre bobine		mm	1000				
Enrouleur automatique			TA new - simple ou double				
Vitesse ligne		m/min	75 / 100 / 125 / 150 / 175				

Sur demande : dosage gravimétrique, traitement corona, micro perforateur.
Nouvelles solutions pour l'extrusion en bulle

Where we are

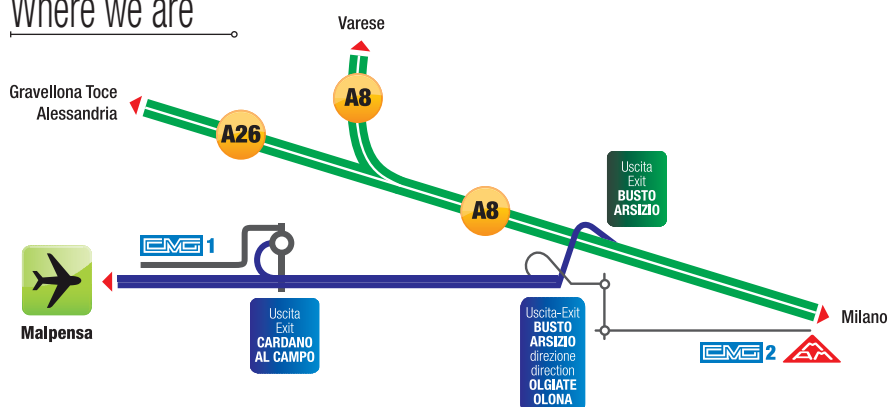

CMG s.r.l.
Registered office: Corso Europa, 71
21010 Cardano al Campo (VA) - Italy

Headquarters: Via Diaz, 80/82
21057 Olgiate Olona (VA) - Italy
Tel. + 39 0331 378 31
Fax +39 0331 378 352
cmg@cmggallia.com
www.cmggallia.com - www.mam2.it

SATELLITE POSITION:
coordinates 45.3753 - 8.5228