



s.r.l.

Italian quality, italian flexibility

New solutions for **blown**film **extrusion**




# COEXPERT

Líneas de extrusión de tres capas compactas y versátiles



# COEXPERT



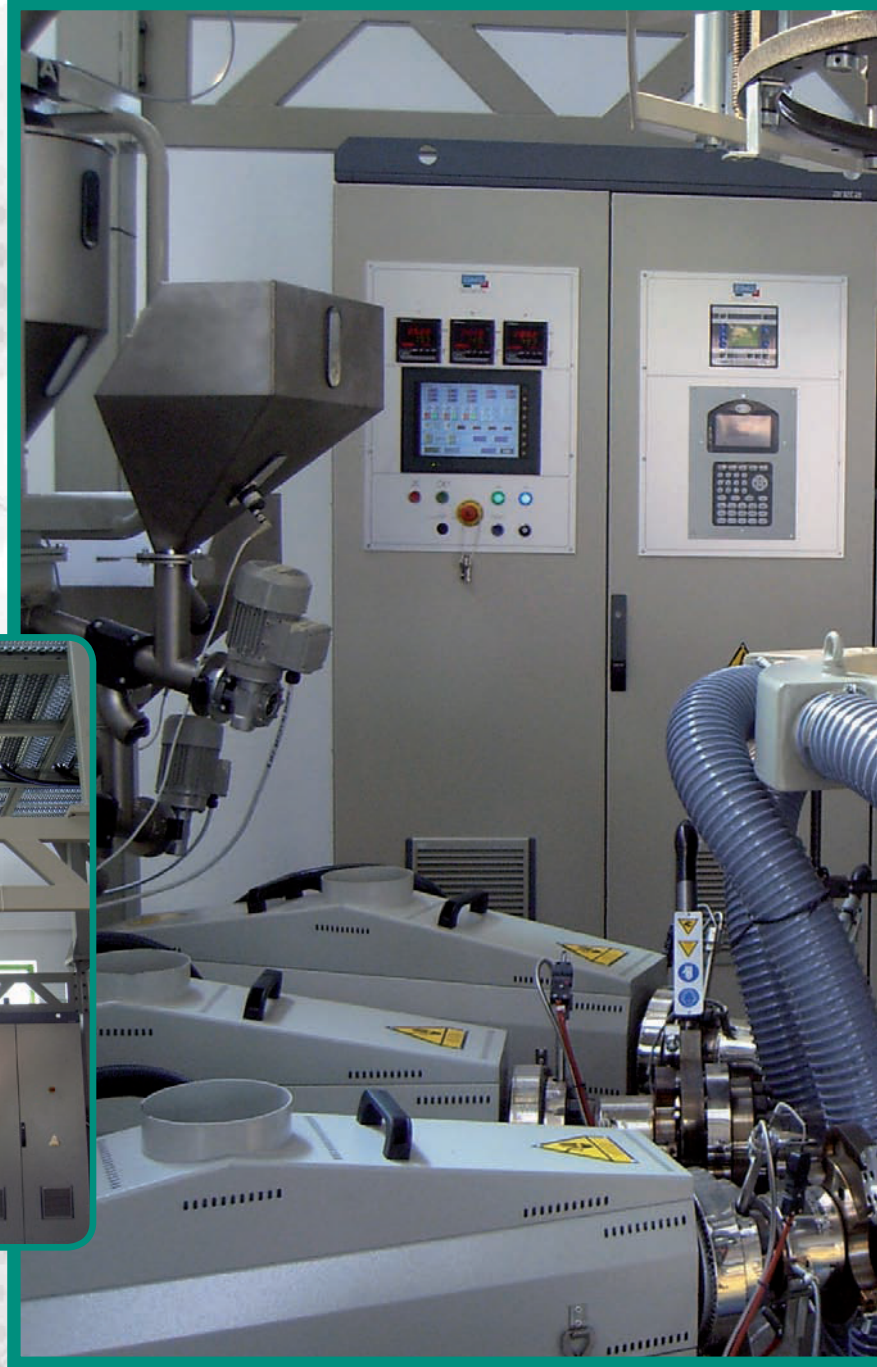


## La nueva utilidad para la coextrusión

“Coexpert” nace para satisfacer la creciente demanda de mercado de instalaciones coex para la elaboración de film multicapa a base de poliolefinas y materiales biodegradables con un elevado estándar tecnológico y cualitativo, fácil de instalar y con un rápido cambio de producción, eficiente en los diferentes campos de aplicación y con un volumen y consumo energético limitado.

En una palabra: de elevada rentabilidad.

El punto fuerte de la máquina Coexpert es que está constituida con componentes de extrusión de tecnología puntera: extrusoras con motores de corriente alterna controlada por un inverter, husillos con perfil barrera, cabezal de extrusión de tres capas con distribución radial y superficie de desplazamiento cromada, hilera con macho intercambiable. Anillo de enfriamiento de alta eficiencia con tecnología dual lip, estabilidad de la burbuja garantizada en un amplio rango de inflado y sistema de recambio interno del aire con ventilador impulsado por inverter.

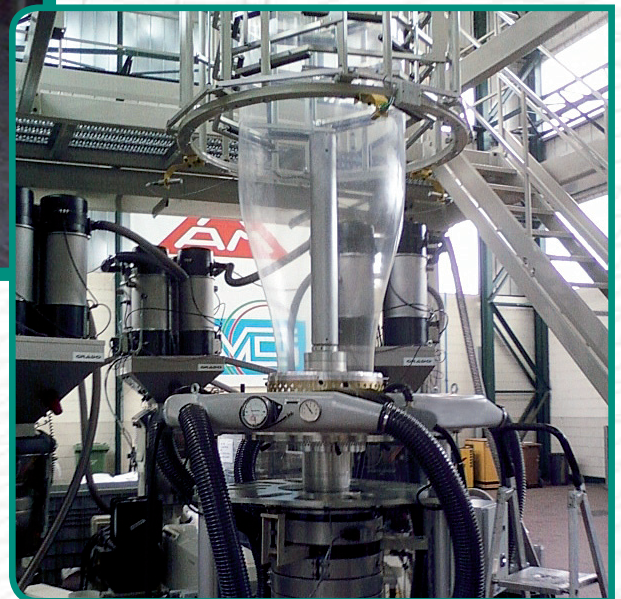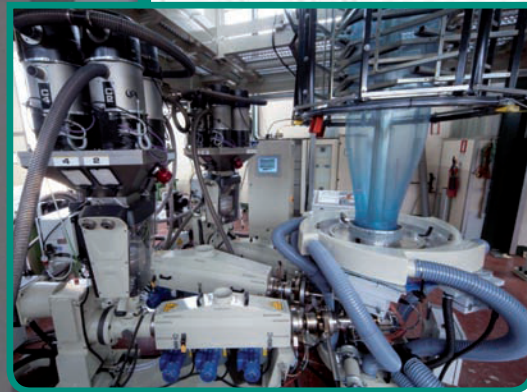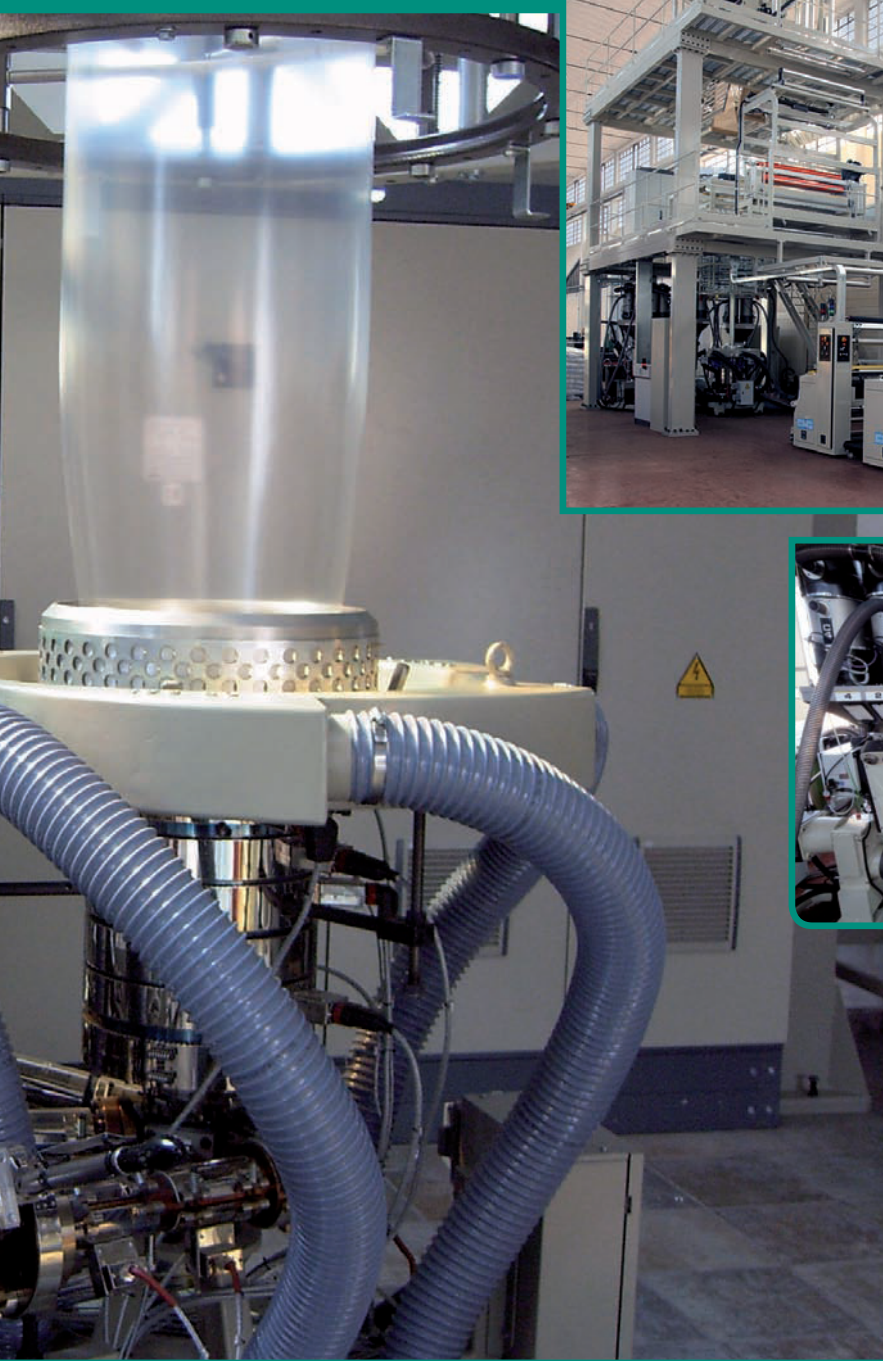


El bobinador TA, caracterizado por su simplicidad de uso, está disponible para varias velocidades de línea hasta un máximo de 150m/min. El panel de funcionamiento es un interfaz gráfico intuitivo y multilingüe gestionado por un PLC.

La configuración de la maquinaria permite limitar el espacio a ocupar.

MODELO			S	M	M Plus	X	XL
Anchura	bruta	mm	<b>1400</b>	<b>1600</b>	<b>1800</b>	<b>2000</b>	<b>2400</b>
	neta	mm	1300	1500	1700	1900	2300
Extrusora			2x45	2x45	3x55	2x55	2x55
			1x55	1x55	-	1x75	1x75
Cabezal fijo			<b>CBH 300</b>	<b>CBH 300</b>	<b>CBH 500/700</b>	<b>CBH 700</b>	<b>CBH 700</b>
Rango de hilera	min-max	mm	100/225	100/225	150/350-300/600	300/600	300/600
Anillo doble flujo			<b>CR 400</b>	<b>CR 400</b>	<b>CR 400/650</b>	<b>CR 650</b>	<b>CR 650</b>
IBC			Bajo pedido				
Arrastre rotativo horizontal/vertical			<b>HO 1400</b>	<b>HO 1600</b>	<b>HO 1800</b>	<b>HO 2000</b>	<b>HO 2400</b>
Diámetro bobina máx.		mm	1000				
Bobinador automático			<b>Nuevo TA - simple o doble</b>				
Velocidad línea		m/min	75 / 100 / 125 / 150 / 175				

**BAJO PEDIDO:** dosificador gravimétrico, tratamiento corona, microperforador

## Where we are

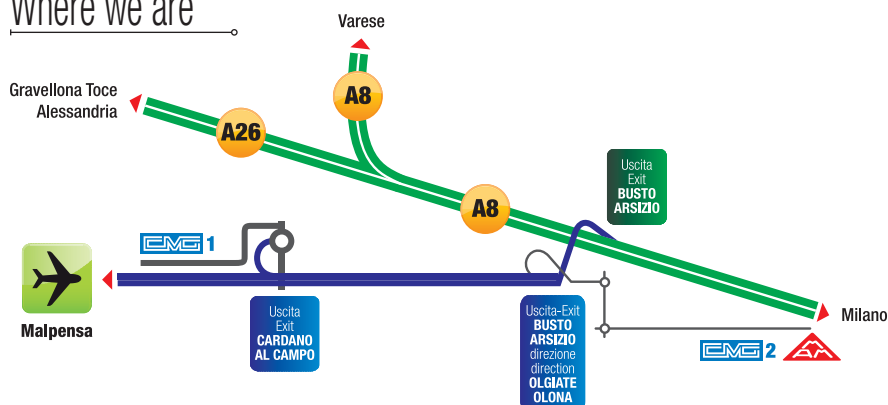

### CMG s.r.l.

Registered office: Corso Europa, 71  
21010 Cardano al Campo (VA) - Italy

Headquarters: Via Diaz, 80/82

21057 Olgiate Olona (VA) - Italy

Tel. + 39 0331 378 31

Fax +39 0331 378 352

cmg@cmggallia.com

www.cmggallia.com - www.mam2.it

SATELLITE POSITION:  
coordinates 45.3753 - 8.5228