



s.r.l.

Italian quality, italian flexibility



Nuove soluzioni per l'estrusione di film in bolla

COEXPERT

Linee di estrusione a tre strati compatte e versatili



COEXPORT


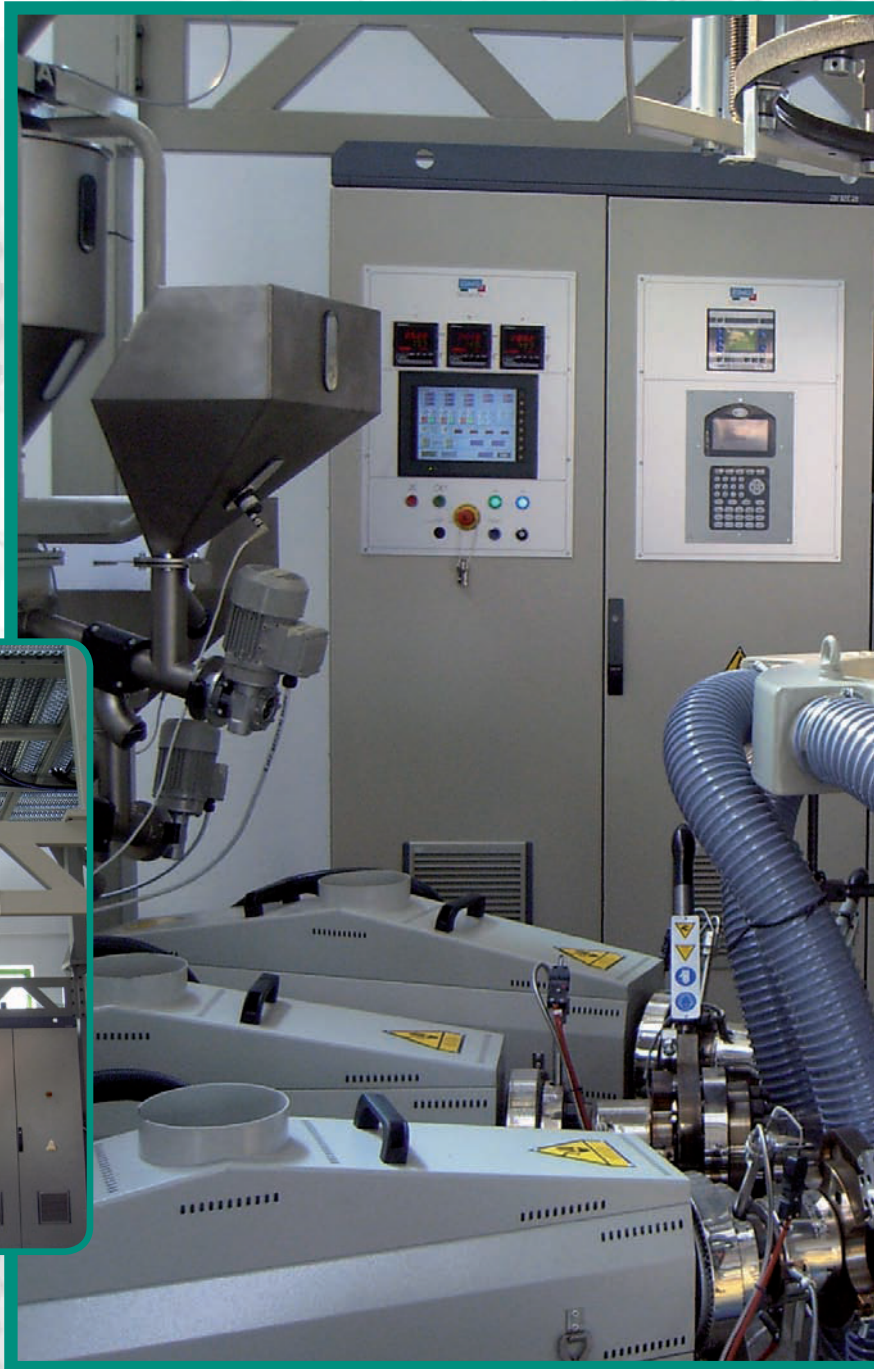
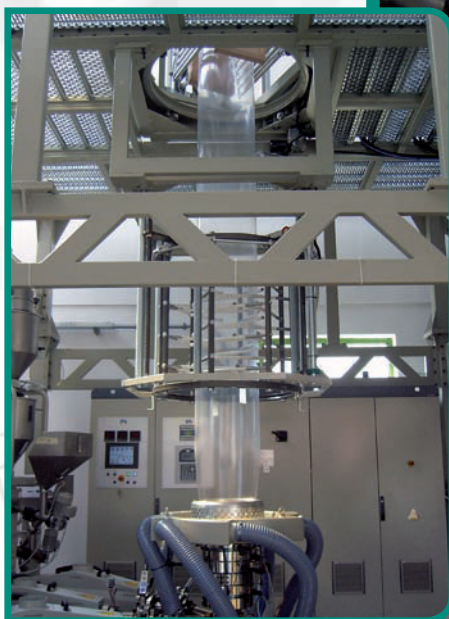


La nuova utility per la coestrusione

“Coexport” nasce per soddisfare la crescente richiesta di mercato di impianti coex per la lavorazione di film multistrato a base di poliolefine e materiali biodegradabili con elevato standard tecnologico e qualitativo, facile da installare e con rapidi cambi di produzione, efficiente nei differenti campi di applicazione e con ingombro e consumo energetico limitati.

In una parola: ad elevato profitto.

I punti di forza dell'impianto Coexport sono costituiti da componenti di estrusione al top della tecnologia: estrusori motorizzati in corrente alternata controllati da inverter, viti con profilo a barriera, teste di estrusione a 3 strati con distribuzione radiale e superfici di scorrimento cromate, filiere con maschio intercambiabile. Anelli di raffreddamento ad alta efficienza con tecnologia dual lip, stabilità della bolla garantita in un ampio range di gonfiaggio e sistema ricambio interno dell'aria con ventilatori pilotati da inverter.

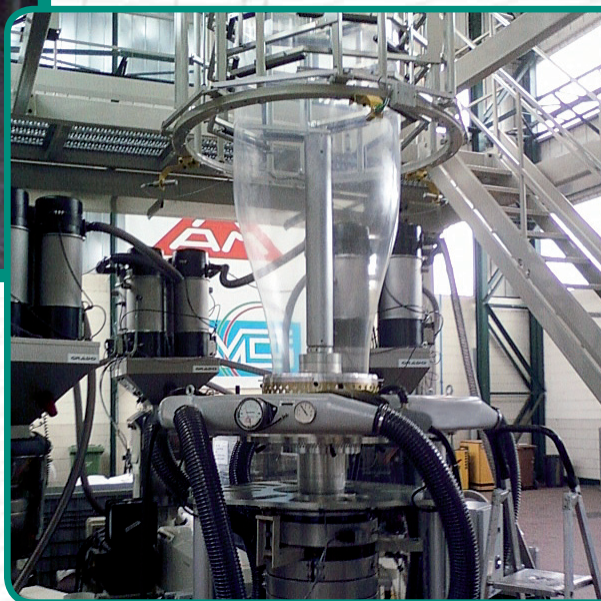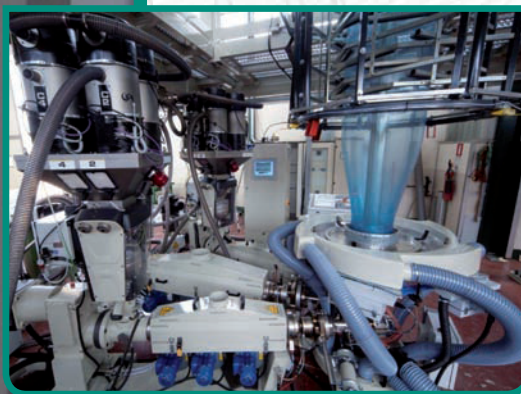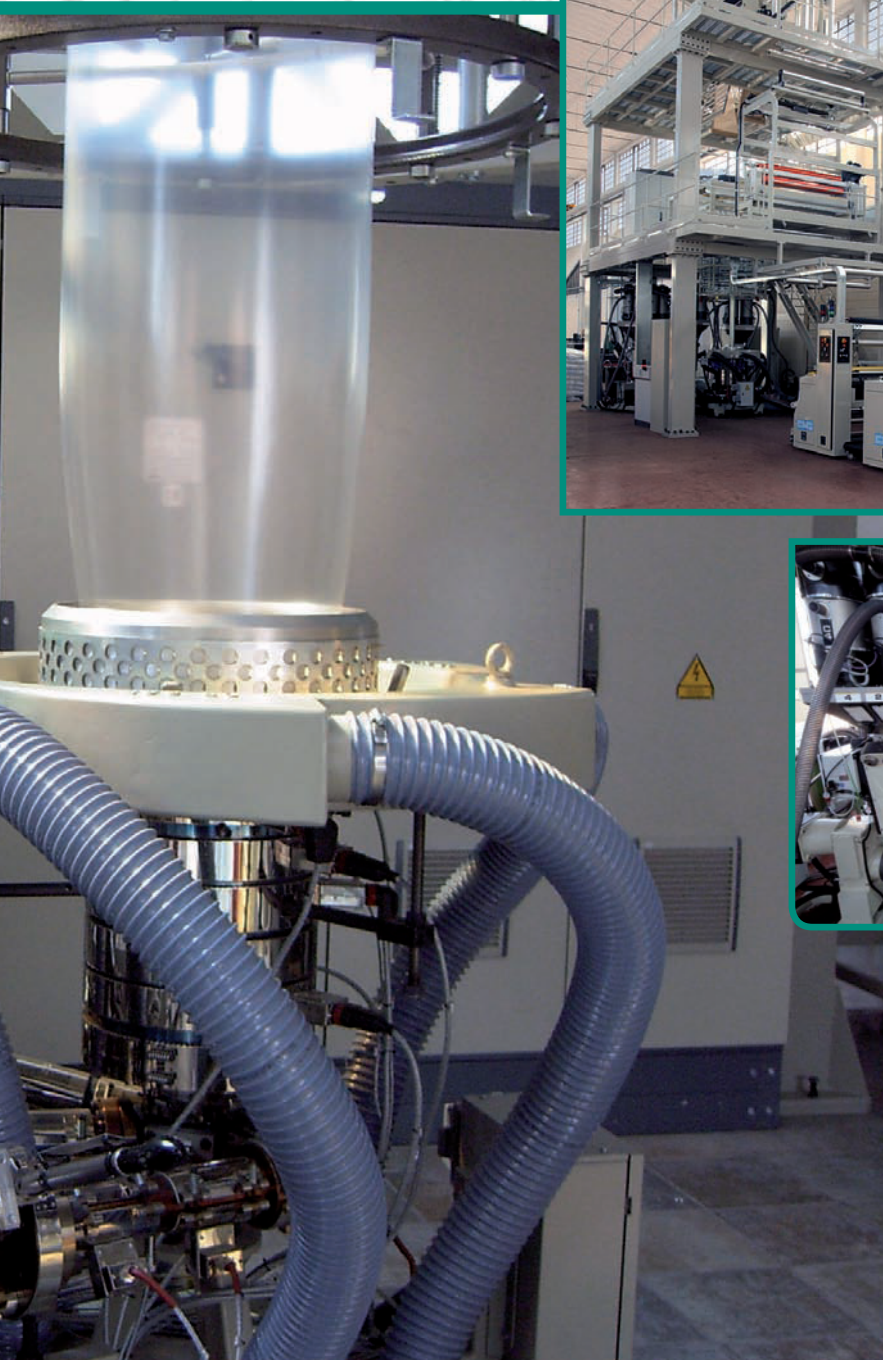


L'avvolgitore TA, caratterizzato da particolare semplicità d'uso, è disponibile per varie velocità di linea fino ad un massimo di 150 m/min. Il pannello operatore è un'interfaccia grafica intuitivo e multilingua gestito da PLC.

La configurazione dell'impianto permette di limitare gli ingombri.

MODELLO			S	M	M Plus	X	XL
Larghezza	lorda	mm	1400	1600	1800	2000	2400
	netta	mm	1300	1500	1700	1900	2300
Estrusori			2x45 1x55	2x45 1x55	3x55 -	2x55 1x75	2x55 1x75
Testa fissa			CBH 300	CBH 300	CBH 500/700	CBH 700	CBH 700
Range filiere	min-max	mm	100/225	100/225	150/350-300/600	300/600	300/600
Anello doppio flusso			CR 400	CR 400	CR 400/650	CR 650	CR 650
IBC			su richiesta				
Traino rotante orizzontale / verticale			HO 1400	HO 1600	HO 1800	HO 2000	HO 2400
Diametro bobina max		mm	1000				
Avvolgitore automatico			TA new - singolo o doppio				
Velocità linea		m/min	75 / 100 / 125 / 150 / 175				

A RICHIESTA: dosaggio gravimetrico, trattamento corona, microperforatore.

Dove siamo

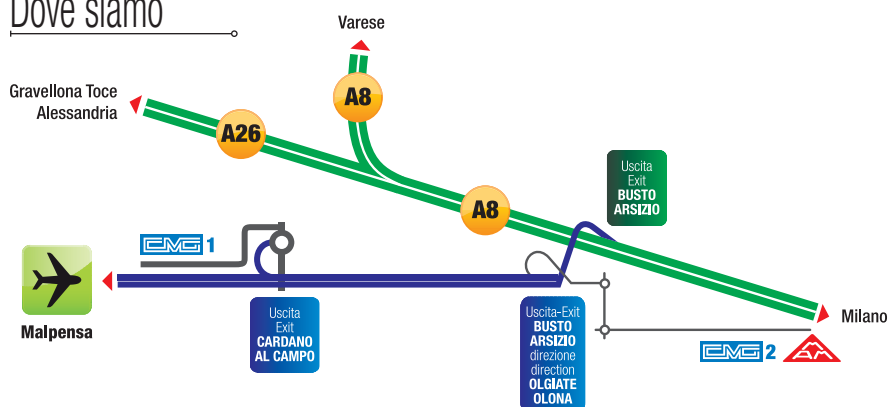

CMG s.r.l.

Sede legale: Corso Europa, 71
21010 Cardano al Campo (VA) - Italia

Sede operativa: Via Diaz, 80/82
21057 Olgiate Olona (VA) - Italia
Tel. + 39 0331 378 31
Fax +39 0331 378 352
cmg@cmggallia.com
www.cmggallia.com - www.mam2.it

LOCALIZZAZIONE SATELLITARE:
coordinate 45.3753 - 8.5228