



s.r.l.

Italian quality, italian flexibility

New solutions for **blown** film **extrusion**




COEXPERT

Kompakte und vielseitige 3-Schicht Coextrusionlinien



COEXPERT

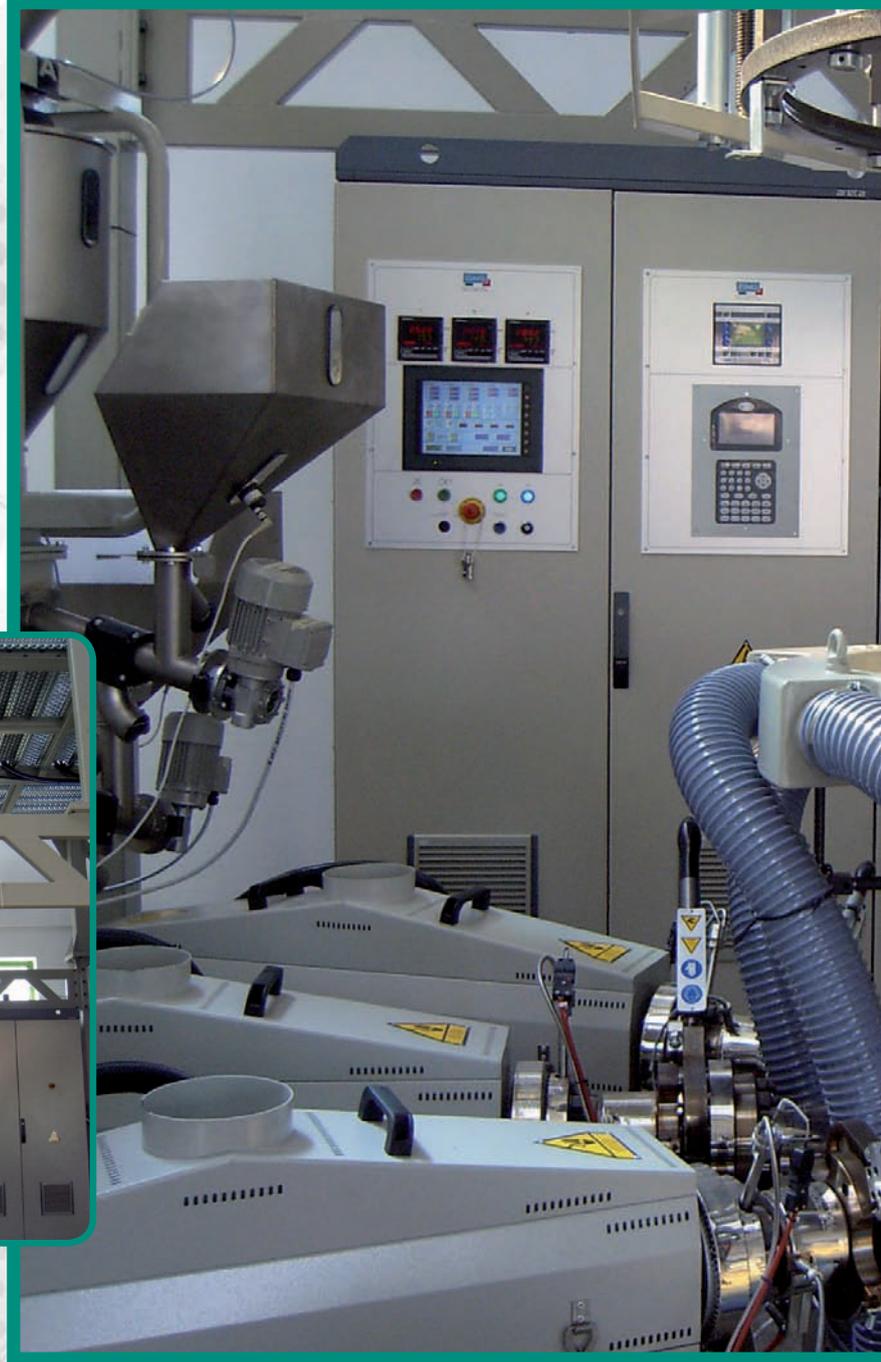


The new utility for coextrusion

“Coexpert” Diese Baureihe ist entwickelt worden, um die stetig steigenden Nachfrage nach Co Extrusionsanlagen für die Herstellung von Mehrschichtfolien aus Polyolefinen und biologisch abbaubaren Rohstoffen bei steigenden Anforderungen an Qualität und technischen Standards gerecht zu werden. Einfache Installation, schnelle Produktwechsel, Effizienz in diversen Anwendungsfällen und platzsparende Ausführung bei geringem Energieverbrauch zeichnet diesen Maschinentyp aus.

Mit einem Wort: hoher Profit!

Die starken Argumente der Baureihe „Coexpert“ sind die Anlagenkomponenten. Diese entsprechen dem High End der Extrusionstechnologie: Extruder angetrieben mit frequenzgeregelten A/C Drehstrom Motoren, Barrierschnecken, 3-Lagen-Blaskopf mit radialer Schmelzeverteilung, verchromten Schmelzkanälen und auswechselbaren Düseneinsätzen. Hochleistungskühlring mit „dual-lip“ Technologie für ein breites Aufblasverhältnis sowie einem Innenkühlsystem, beide ausgerüstet mit frequenzgeregelten Gebläsen.

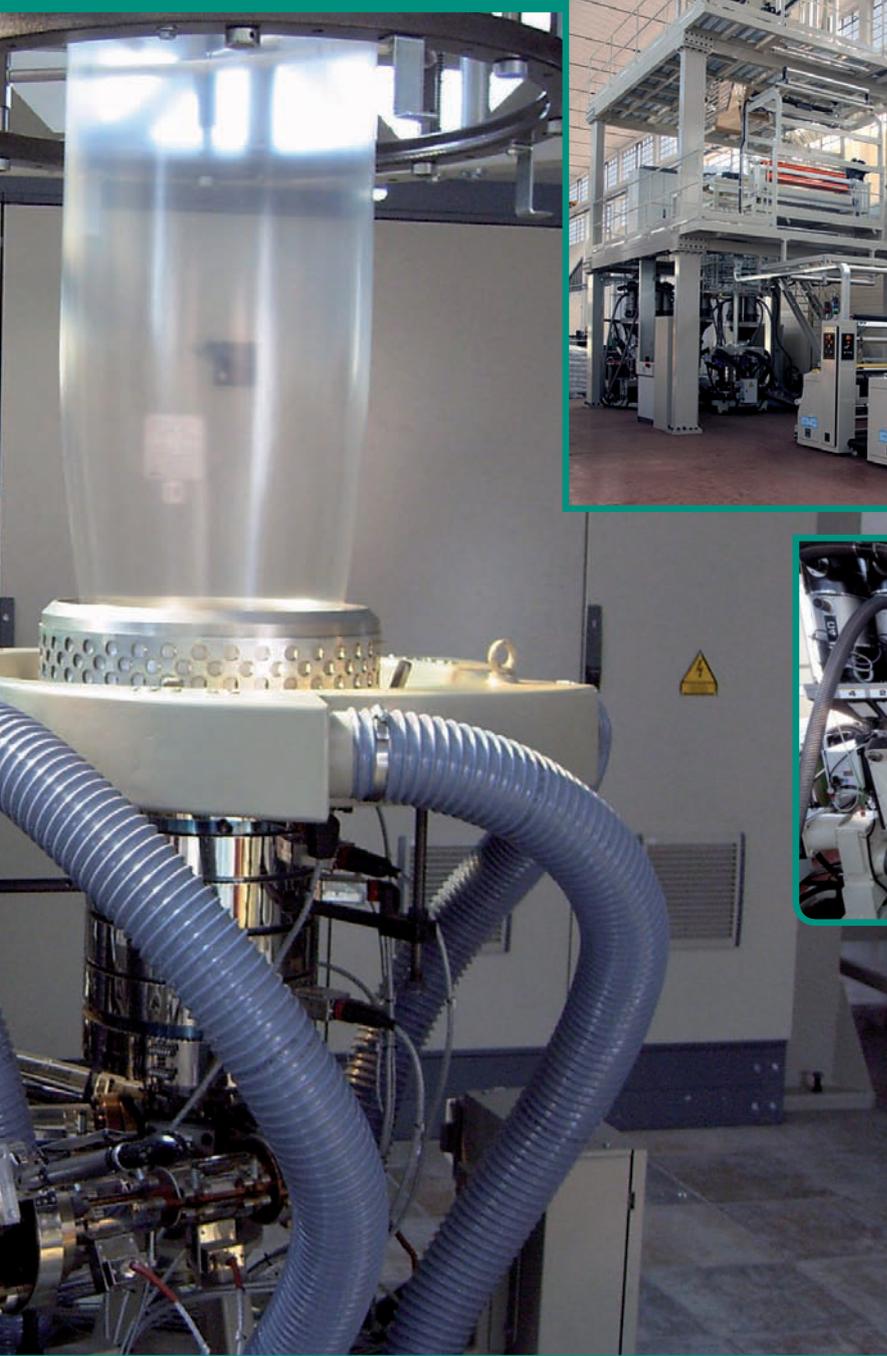


Der TA Wickler, charakterisiert durch seine bedienerfreundliche Einfachheit, ist ausgeführt für diverse Abzugsgeschwindigkeiten von bis zu 150 m/min. Das graphisch intuitive Bedienfeld in mehrsprachiger Auslegung wird über die SPS gesteuert.

Die Anlagenkonfiguration ermöglicht eine Limitierung des Platzbedarfes.

MODEL			S	M	M Plus	X	XL
Folienbreite	brutto	mm	1400	1600	1800	2000	2400
	netto	mm	1300	1500	1700	1900	2300
Extruder			2x45	2x45	3x55	2x55	2x55
			1x55	1x55	-	1x75	1x75
Stationärer Blaskopf			CBH 300	CBH 300	CBH 500/700	CBH 700	CBH 700
Optimaler Düsenbereich	min-max	mm	100/225	100/225	150/350-300/600	300/600	300/600
Doppel-Spalt-Kühlring			CR 400	CR 400	CR 400/650	CR 650	CR 650
IBC auf Anfrage			upon request				
Horizontaler / vertikaler rotierender Abzug			HO 1400	HO 1600	HO 1800	HO 2000	HO 2400
Max. Rollendurchmesser		mm	1000				
Automatik Wickler			TA new - single or double				
Abzugsgeschwindigkeit		m/min	75 / 100 / 125 / 150 / 175				

Dosing system, corona treater, microperforator upon Customer's request.

Where we are

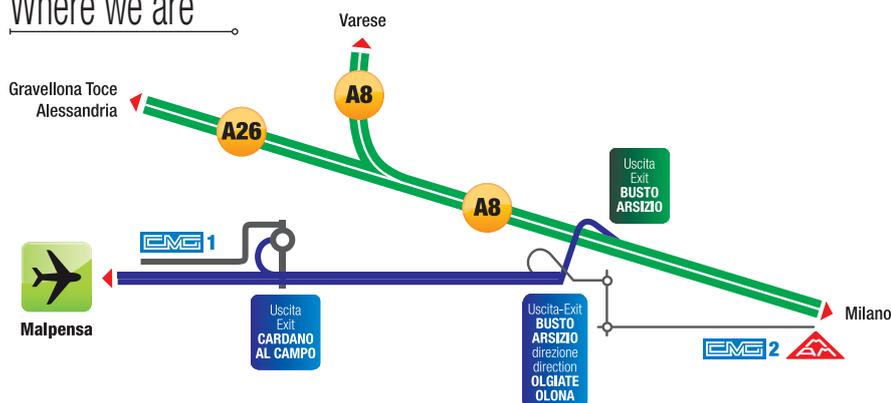

CMG s.r.l.
Registered office: Corso Europa, 71
 21010 Cardano al Campo (VA) - Italy

Headquarters: Via Diaz, 80/82
 21057 Olgiate Olona (VA) - Italy
 Tel. + 39 0331 378 31
 Fax +39 0331 378 352
 cmg@cmggallia.com
www.cmggallia.com - www.mam2.it

SATELLITE POSITION:
 coordinates 45.3753 - 8.5228